

FAGUS

SUISSE



Produktkatalog 2025 / Catalogue de produits 2025



Poutres collées en bois noble

Hochwertige Leimholzträger aus Laubholz

Fagus Suisse SA se distingue par son art en valorisant les bois nobles.

Die Spezialität von Fagus Suisse ist die Verleimung von Laubholz.



Edition 24.12.2024

Esence de bois, Holzart	Page, Seite	Qualité visible (A), Sichtqualität (A)	
Hêtre, Buche	2	petits nœuds sains isolés et des nuances naturelles de couleur	
Hêtre étuvé, Buche gedämpft	3	sont possibles, sans aubier	
Frêne, Esche	4	<i>Leichte verwachsene Aststellen und natürliche Farbnuancen möglich, ohne Splintholz</i>	
Chêne, Eiche	5		
Epicéa, Fichte	5		
Mélèze, Lärche	6	Qualité visible (N), Sichtqualität (N)	
Pan. massif 1-pii, Massivholzplatten 1-Schicht	7		
Pan. construction, Konstruktionsplatten	8	noeuds isolés, différentes teintes, sans aubier	
Fabrication à façon, Lohnarbeit	9	<i>Kleine Äste, verschiedene Farbnuancen möglich, ohne Splintholz</i>	
Conditions générales, All. Geschäftsbedingungen (AGB)	10		
Production		<i>L'assemblage des lamelles est du type construction, le type menuiserie est sur demande.</i>	
Produktion		<i>Keilzinkung Typ Konstruktion (Zimmerei), Keilzinkung Typ Schreinerei auf Anfrage.</i>	
Remarque		Les délais de productions varient de 3 à 8 semaines. Nous indiquons le délai de livraison sur chaque offre.	
Bemerkung		<i>Die Produktionszeiten variieren von 3 bis 8 Wochen. Die Lieferfrist geben wir auf jedem Angebot an.</i>	
Homepage		www.fagussuisse.ch	
		Qualité Jura (I), Qualität Jura (I)	
		noeuds adhérents fissurés ou noirs, défaut et trace isolés, léger aubier <i>Äste gerissen oder schwarz einzelne Fehler, Spuren, Splintholz</i>	
		Qualité non visible et non porteur, Qualität Nicht-Sicht und Nicht-tragend	
		Noeuds noirs, noeuds éclatés, trous, défauts de structure, aubier <i>Schwarze Äste, gerissene Äste, Löcher, Strukturfehler, Splintholz</i>	



Contact, Kontakt

Centrale, Zentrale		Léanne Ruch	032 / 474 45 35
Vente, Verkauf	Zone 1 - Ost CH	Alex Bennet	076 / 391 21 79
Vente, Verkauf	Zone 2 - Mittelland	Alex Bennet & Jérôme Cattin	
Vente, Verkauf	Zone 3 - Romandie	Jérôme Cattin	079 / 817 57 36
Achat, Einkauf		Gaël Beuret	
Production, Produktion		Luc Donzelot	

Certificat, Zertifikat



Fagus Suisse SA

Les Breuleux – tél. 032 474 45 35 – email: infos@fagussuisse.ch

Poutres collées en hêtre bois noble

Leimholzträger aus Buche

La force naturelle tout en finesse et légèreté

Grosse Leistung für filigranes Design

BTC 40/48

BTC 48 EPlus

SSH 40/48

SSH 48 EPlus



Essence de bois	hêtre	nature ou étuvé
	<i>Fagus Sylvatica</i>	
Qualité	visible (N)	
Encollage	MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse	
Surface	brute, rabotée 4-faces, angles chanfreinés (3 mm)	
Humidité du bois	8% (+/-2%)	
Cl. d'émission	Ecobau Base ≤ 0.02 ppm	
Classe d'emploi	Climat 1 - 2	
	Les poutres en bois de feuillus nécessitent une protection contre l'humidité	
Origine	Suisse	
Holzart	Buche	<i>natur oder gedämpft</i>
	<i>Fagus Sylvatica</i>	
Qualität	Sichtqualität (N)	
Verleimung	MUF, wasserfest, für tragenden Holzbau	
Oberfläche	roh, vierseitig gehobelt, Kanten angefast (3 mm)	
Holzfeuchte	8% (+/-2%)	
Emissionsklasse	Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm	
Anwendungskl.	Klimaklasse 1 - 2	
	Laubholzträger benötigen einen Feuchteschutz	
Herkunft	Schweiz	
Remarque	Largeur et hauteur de calcul en multiples de 40 mm	
Bemerkung	Verrechnungsbreite u. -höhe in Schritten von 40mm	

Lamelles aboutées par entures (type construction ou type menuiserie)

Keilgezinkte Lamellen (Keilzinkung Typ Konstruktion, Typ Schreinerei)

Formats, *Formate* 44 x 126, 168, ... mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50m)

Quantité, *Menge* 0,1 m³ - 5,0 m³ | 5,1 m³ - 20 m³ | > 20 m³

Semelle d'assise

Schwellenhölzer

Formats 60 mm, 80 mm

Quantité, *Menge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50m)

0,1 m³ - 5,0 m³ | 5,1 m³ - 20 m³ | > 20 m³

Poutre lamellé-collé (BLC)

Brettschichtholz (BSH)

Formats largeur, *Breite* 60 - 120 mm

hauteur, *Höhe* 80 - 1240 mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* 0,1 m³ - 5,0 m³ | 5,1 m³ - 20 m³ | > 20 m³

Poutre tasseaux-collés (BTC)

Stabschichtholz (SSH)

Formats largeur, *Breite* 60 - 280 mm

hauteur, *Höhe* 80 - 1240 mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50m)

Quantité, *Menge* 0,1 m³ - 5,0 m³ | 5,1 m³ - 20 m³ | > 20 m³



Variantes

sans chanfrein, *Kanten nicht gefast*

Varianten

Tasseaux collés BTC 48, *Stabschichtholz SSH48*

T. collés BTC 48 Eplus, *Stabschichtholz SSH48 Eplus*

Qualité non visible Jura (I), *Nicht-Sicht Jura (I)*

Sur demande, collage bloc, longueurs > 13,5 m

Auf Anfrage, *Blockverleimung, Längen > 13,5 m*

Hybride BLC/BTC, *Hybrid BSH/SSH*

Certificat, *Zertifikat*



Poutres collées en hêtre étuvé bois noble
Leimholzträger aus gedämpfter Buche

BTC 40/48
 SSH 40/48

La vie en rose !

gedämpfte Buche ist röter und ruhiger



Essence de bois hêtre légèrement étuvé

Fagus Sylvatica

Qualité visible (N)

Encollage MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse

Surface brute, rabotée 4-faces, angles chanfreinés (3 mm)

Humidité du bois 8% (+-2%)

Cl. d'émission Ecobau Base ≤ 0.02 ppm

Classe d'emploi Climat 1 - 2

Les poutres en bois de feuillus nécessitent
 une protection contre l'humidité

Origine Europe (scierie PEFC)

Holzart *Buche leicht gedämpft*

Fagus Sylvatica

Qualität *Sichtqualität (N)*

Verleimung *MUF, wasserfest, für tragenden Holzbau*

Oberfläche *roh, vierseitig gehobelt, Kanten angefast (3 mm)*

Holzfeuchte 8% (+-2%)

Emissionsklasse *Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm*

Anwendungskl. *Klimaklasse 1 - 2*

Laubholzträger benötigen einen Feuchteschutz

Herkunft *Europa (Sägerei PEFC)*

Remarque Largeur et hauteur de calcul en multiples de 40 mm

Bemerkung *Verrechnungsbreite u. -höhe in Schritten von 40mm*

Lamelles aboutées par entures (type construction ou type menuiserie)

Keilgezigte Lamellen (Keilzinkung Typ Konstruktion, Typ Schreinerei)

Formats 44 x 126, 168, ... mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* 5,1 m³ - 20 m³ > 20 m³

Semelle d'assise

Schwellenhölzer

Formats 60 mm, 80 mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* 5,1 m³ - 20 m³ > 20 m³

Poutre lamellé-collé (BLC)

Brettschichtholz (BSH)

Formats largeur, *Breite* 60 - 120 mm

hauteur, *Höhe* 80 - 1240 mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* 5,1 m³ - 20 m³ > 20 m³

Poutre tasseaux-collés (BTC)

Stabschichtholz (SSH)

Formats largeur, *Breite* 60 - 280 mm

hauteur, *Höhe* 80 - 1240 mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* 5,1 m³ à 20 m³ > 20 m³



Variantes

sans chanfrein, *Kanten nicht gefast*


Qualité non visible Jura (I), *nicht sicht Jura (I)*

Sur demande, collage bloc, longueurs > 13,5 m

Auf Anfrage Blockverleimung von Längen > 13,5 m

Hybride BLC/BTC, *Hybrid BSH/SSH*

Certificat, *Zertifikat*



Poutres collées en frêne bois noble

BLC GL40/48

BTC 48

Leimholzträger aus Esche

BSH GL40/48

SSH 48

L'élégance pour un intérieur confortable et chaleureux

Eleganz für eine komfortable und herzliche Atmosphäre



Essence de bois frêne

Fraxinus excelsior

Qualité visible (N)

Encollage MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse

Surface brute, rabotée 4-faces, angles chanfreinés (3 mm)

Humidité du bois 10% (+-2%)

Cl. d'émission Ecobau Base ≤ 0.02 ppm

Classe d'emploi Climat 1 - 2

Les poutres en bois de feuillus nécessitent une protection contre l'humidité

Origine Suisse

Holzart Esche

Fraxinus excelsior

Qualität Sichtqualität (N)

Verleimung MUF, wasserfest, für den tragenden Holzbau

Oberfläche roh, vierseitig gehobelt, Kanten angefast (3 mm)

Holzfeuchte 10% (+-2%)

Emissionsklasse Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm

Anwendungskl. Klimaklasse 1 - 2

Laubholzträger benötigen einen Feuchteschutz

Herkunft Schweiz

Remarque Largeur et hauteur de calcul en multiples de 40 mm

Bemerkung Verrechnungsbreite u. -höhe in Schritten von 40mm

Lamelles aboutées par entures (type construction ou type menuiserie)

Keilgezingte Lamellen (Keilzinkung Typ Konstruktion, Typ Schreinerei)

Formats 44 x 126, 168, ... mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* 0,1 m³ - 5,0 m³ | 5,1 m³ - 20 m³ | > 20 m³

Semelle d'assise

Schwellenholz

Formats 60 mm, 80 mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* min. 5 m³

Poutre lamellé-collé (BLC)

Brettschichtholz (BSH)

Formats largeur, *Breite* 60 - 240 mm (*)

hauteur, *Höhe* 80 - 1240 mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* 0,1 m³ - 5,0 m³ | 5,1 m³ - 20 m³ | > 20 m³

Poutre tasseaux-collés (BTC)

Stabschichtholz (SSH)

Formats largeur, *Breite* 60 - 280 mm

hauteur, *Höhe* 80 - 1240 mm

Longueur, *Länge* 6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)

Quantité, *Menge* 0,1 m³ - 5,0 m³ | 5,1 m³ - 20 m³ | > 20 m³

Variantes

sans chanfrein, *Kanten nicht gefast*

Sur demande, collage bloc, longueurs > 13,5 m

Auf Anfrage Blockverleimung von Längen > 13,5 m

Hybride BLC/BTC, Hybrid BSH/SSH

(*) largeurs <180 mm en combinaison avec d'autres sections.

Breite <180 mm kombiniert mit anderen Breiten



Fagus Suisse SA

Les Breuleux - tél. 032 474 45 35 - email: infos@fagussuisse.ch

Certificat, *Zertifikat*



Poutres collées en chêne bois noble
Leimholzträger aus edler Eiche

BTC 32
 SSH 32

Mon bois de charpente intemporelle et durable
Zeitloses und nachhaltiges Leimholz



Essence de bois	chêne européen <i>Quercus robur</i>
Qualité	visible (N)
Encollage	MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse
Surface	brute, rabotée 4-faces, angles chanfreinés (3 mm)
Humidité du bois	10% (+-2%)
Cl. d'émission	Ecobau Base ≤ 0.02 ppm
Classe d'emploi	Climat < 3.1 Les poutres en bois de feuillus nécessitent une protection contre l'humidité
Origine	Suisse / Europe

Holzart	Europäische Eiche <i>Quercus robur</i>
Qualität	<i>Sichtqualität (N)</i>
Verleimung	<i>MUF, wasserfest, für den tragenden Holzbau</i>
Oberfläche	<i>roh, vierseitig gehobelt, Kanten angefast (3 mm)</i>
Holzfeuchte	10% (+-2%)
Emissionsklasse	Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm
Anwendungskl.	Klimaklasse < 3.1 <i>Laubholzträger benötigen einen Feuchteschutz</i>
Herkunft	Schweiz / Europa

Remarque	Largeur et hauteur de calcul en multiples de 40 mm
Bemerkung	<i>Verrechnungsbreite u. -höhe in Schritten von 40mm</i>



Lamelles aboutées par entures (type construction ou type menuiserie)			
Keilgezigte Lamellen (Keilzinkung Typ Konstruktion, Typ Schreinerei)			
Formats	44 x 126, 168, ... mm		
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	0,1 m³ à 3,0 m³	3,1 m³ à 10 m³	> 10 m³

Semelles d'assise	
Schwelenhölzer	
Formats	60 mm, 80 mm
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)
Quantité, <i>Menge</i>	sur demande

Poutre lamellé-collé (BLC)			
Brettschichtholz (BSH)			
Formats	largeur, <i>Breite</i>	60 - 200 mm	
	hauteur, <i>Höhe</i>	80 - 1240 mm	
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	0,1 m³ - 3,0 m³	3,1 m³ - 10 m³	> 10 m³

Poutre tasseaux-collés (BTC)			
Stabschichtholz (SSH)			
Formats	largeur, <i>Breite</i>	60 - 280 mm	
	hauteur, <i>Höhe</i>	80 - 1240 mm	
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	0,1 m³ - 3,0 m³	3,1 m³ - 10 m³	> 10 m³

Variantes

- sans chanfrein, *Kanten nicht angefast*
- Rustique avec noeuds sains, *Rustik mit gesunden Ästen*
- Qualité non visible Jura, *nicht sicht Jura*
- Sur demande, collage bloc, longueurs > 13,5 m
- Auf Anfrage Blockverleimung von Längen > 13,5 m*
- Hybride BLC/BTC, *Hybrid BSH/SSH*

Certificat, Zertifikat



Poutres collées en épicéa charpente
Leimholzträger aus Fichte

BLC GL24/28
 BSH GL24/28

Le bois de ma forêt voisine
Das Holz aus meinem Nachbarwald



Essence de bois	Epicéa <i>Picea abies</i>
Qualité	charpente visible (N)
Encollage	MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse
Surface	brute, rabotée 4-faces, angles chanfreinés (3 mm)
Humidité du bois	12% (+-2%)
Cl. d'émission	Ecobau Base ≤ 0.02 ppm
Classe d'emploi	Climat 1 - 2
Origine	Suisse

Holzart	Fichte <i>Picea abies</i>
Qualität	Zimmerei Sichtqualität (N)
Verleimung	MUF, wasserfest, für den tragenden Holzbau
Oberfläche	roh, vierseitig gehobelt, Kanten angefast (3 mm)
Holzfeuchte	12% (+-2%)
Emissionsklasse	Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm
Anwendungskl.	Klimaklasse 1 - 2
Herkunft	Schweiz

Remarque Largeur et hauteur de calcul en multiples de 40 mm
Bemerkung Verrechnungsbreite u. -höhe in Schritten von 40mm

Lamelles aboutées par entures (type construction ou type menuiserie) Keilgezigte Lamellen (Keilzinkung Typ Konstruktion, Typ Schreinerei)			
Formats	44 x 126, 168, ... mm		
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	Détail	Paquet	camion

Semelle d'assise ou DUO non visible Schwellenholz oder DUO nicht sicht			
Formats	60 / 80 x 100 - 280 mm		
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	Détail	Paquet	camion

Poutre lamellé-collé (BLC) Brettschichtholz (BSH)			
Formats	largeur, <i>Breite</i>	60 - 280 mm	
	hauteur, <i>Höhe</i>	80 - 1240 mm	
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	Détail	Paquet	camion

Poutre tasseaux-collés (BTC) Stabschichtholz (SSH)			
Formats	largeur, <i>Breite</i>	160 - 280 mm	
	hauteur, <i>Höhe</i>	160 - 1240 mm	
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	Détail	Paquet	camion



Variantes sans chanfrein, *Kanten nicht angefast*
 Lamellé collé GL28, *Brettschichtholz GL28*
 Qualité non visible Jura (I), *Qualität nicht sicht Jura (I)*
 Sur demande, collage bloc, longueurs > 13,5 m
Auf Anfrage Blockverleimung von Längen > 13,5 m
 Hybride BLC/BTC, *Hybrid BSH/SSH*
Autres, Andere sapin *Tanne*, douglas *Douglasie*

Certificat, *Zertifikat*



Poutres collées en mélèze charpente
Leimholzträger aus Lärche

BLC 28 (GL28)
 SSH 28

Une ambiance rustique, dans la tradition du chalet suisse.
Rustikales Ambiente, im Stil eines Schweizer Chalets.



Essence de bois	mélèze <i>Larix decidua</i>
Qualité	charpente visible (N), sans aubier
Encollage	MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse
Surface	brute, rabotée 4-faces, angles chanfreinés (3 mm)
Humidité du bois	12% (+-2%)
Cl. d'émission	Ecobau Base ≤ 0.02 ppm
Classe d'emploi	climat < 3.1
Origine	Suisse ou Europe (scierie PEFC)

Holzart	Lärche <i>Larix decidua</i>
Qualität	Zimmerei Sichtqualität (N)
Verleimung	MUF, wasserfest, für den tragenden Holzbau
Oberfläche	roh, vierseitig gehobelt, Kanten angefast (3 mm)
Holzfeuchte	12% (+-2%)
Emissionsklasse	Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm
Anwendungskl.	Klimaklasse < 3.1
Herkunft	Schweiz oder Europa (Sägerei PEFC)

Remarque	Largeur et hauteur de calcul en multiples de 40 mm
Bemerkung	Verrechnungsbreite u. -höhe in Schritten von 40mm



Lamelles aboutées par entures (type construction ou type menuiserie) Keilgezingte Lamellen (Keilzinkung Typ Konstruktion, Typ Schreinerei)			
Formats	44 x 126, 168, ... mm		
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	Détail	Paquet	camion

Semelle d'assise ou DUO non visible Schwellenholz oder DUO nicht sicht			
Formats	60 / 80 x 100 - 280 mm		
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	Détail	Paquet	camion

Poutre lamellé-collé (BLC) Brettschichtholz (BSH)			
Formats	largeur, <i>Breite</i>	60 - 200 mm	
	hauteur, <i>Höhe</i>	80 - 1240 mm	
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	Détail	Paquet	camion

Poutre tasseaux-collés (BTC) Stabschichtholz (SSH)			
Formats	largeur, <i>Breite</i>	160 - 280 mm	
	hauteur, <i>Höhe</i>	160 - 1240 mm	
Longueur, <i>Länge</i>	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)		
Quantité, <i>Menge</i>	Détail	Paquet	camion

Variantes
 sans chanfrein, *Kanten nicht angefast*
 Qualité non visible Jura (I), *Qualität nicht sicht Jura (I)*
 Sur demande, collage bloc, longueurs > 13,5 m
Auf Anfrage Blockverleimung von Längen > 13,5 m
 Hybride BLC/BTC, *Hybrid BSH/SSH*

Certificat, Zertifikat



Panneaux massifs 1-ply en bois noble
Massivholzplatten 1-Schicht aus Laubholz

Ces couleurs illuminent mon quotidien
Diese Farbtöne erhellen meinen Alltag



Essence de bois hêtre (nature ou étuvé), frêne, chêne

Qualité Ebénisterie (A)
Encollage MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse
Largeur lamelles 40 mm
Surface brute, rabotée, angles chanfreinés (3 mm)
Humidité du bois hêtre 8% (+-2%), autres 10% (+/-2%)
Cl. d'émission Ecobau Base <= 0.02 ppm
Classe d'emploi Climat 1 - 2
Origine Suisse

Holzart **Buche (natur oder gedämpft), Esche, Eiche**

Qualität Möbel (A)
Stabbreiten 40 mm
Verleimung MUF, wasserfest
Oberfläche roh, gehobelt, Kanten angefast (3 mm)
Holzfeuchte 8% (+-2%), Andere 10% (+/-2%)
Emissionsklasse Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm
Anwendungskl. Klimaklasse 1 - 2
Herkunft Schweiz
Remarque Orientation libre des cernes
Bemerkung Nicht-definierte Ausrichtung der Jahrringe

Lamelles aboutées par entures (type menuiserie)

Keilgezigte Lamellen (Keilzinkung Typ Schreinerei)

Formats largeur, *Breite* 600 + 400 - 1200 mm
 Epaisseur, *Dicke* 23* - 25 - 29 - 40 - 42 mm

Longueurs / <i>Länge</i>	4,00 m	6,00 m	12,00 m
Epaisseurs / <i>Dicke</i>			
23*	min. 3 pcs	min. 2 pcs	dès 1 pc
25	min. 3 pcs	min. 2 pcs	dès 1 pc
29	min. 2 pcs	min. 2 pcs	dès 1 pc
40	dès 1 pc	dès 1 pc	dès 1 pc
Autres / <i>Andere</i>	sur demande / <i>nach Anfrage</i>		

23* 3-côtés rabotés et chanfreins, *3-seitig gehobelt und angefast*



Variantes

Chants sans chanfrein, *Kanten nicht angefast*
 Rustique avec noeuds sains, *Rustikal mit gesunden Ästen*
 Non visible Jura (I), *Nicht-Sicht Jura (I)*

Certificat, *Zertifikat*



Panneaux massifs 1-pi, panneaux de construction
Massivholzplatten 1-Schicht, Konstruktionsplatten

Ce que l'on ne voit pas est à l'intérieur
Starke Platten aus Schweizer Laubholz



Essence de bois hêtre, épicea

Qualité Jura (I), 1-côté visible
Encollage MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse
Largeur lamelles 40 mm
Surface brute, 4-faces rabotées
Humidité du bois hêtre 8% (+-2%), autres 10% (+/-2%)
Cl. d'émission Ecobau Base <= 0.02 ppm
Classe d'emploi climat 1 - 2
Origine Suisse

Holzart *Buche, Fichte*

Qualität *Jura (I), 1-seitig sicht*
Verleimung *MUF, wasserfest, für den tragenden Holzbau*
Stabbreiten *40 mm*
Oberfläche *roh, vierseitig gehobelt*
Holzfeuchte *8% (+-2%), Andere 10% (+/-2%)*
Emissionsklasse *Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm*
Anwendungsk. *Klimat 1 - 2*
Herkunft *Schweiz*

Remarque Orientation libre des cernes
Bemerkung *Freie Orientierung der Ringe*

Lamelles aboutées par entures (type construction)

Keilgezingte Lamellen (Stoss Typ Bau)

Formats largeur, *Breite* < 1200 mm
 Epaisseur, *Dicke* 80 - 120 - 140 mm

Longueurs / Länge	3,00 m	6,00 m	12,00 m
Epaisseurs / Dicke			
80	min. 2 pcs/Stk.	dès/ab 1 pc/Stk.	dès/ab 1 pc/Stk.
120	min. 2 pcs/Stk.	dès/ab 1 pc/Stk.	dès/ab 1 pc/Stk.
140	min. 2 pcs/Stk.	dès/ab 1 pc/Stk.	dès/ab 1 pc/Stk.
Autres / Andere	sur demande / auf Anfrage		



Variantes

Industrie sans statique, *Industrie ohne statische Belastung*
 Protection incendie REI 30-RF1 à REI 90-RF1
 Brandschutz REI 30-RF1 bis REI 90-RF1



Certificat, Zertifikat



Travail à façon poutres collées

BTC 40/48

BTC 48 EPlus

Lohnarbeit verleimte Träger

SSH 40/48

SSH 48 EPlus

Rien n'est impossible, surtout si les projets se réalisent ensemble.

Nichts ist unmöglich, besonders wenn die Projekte gemeinsam durchgeführt werden.



Essence de bois selon le choix du maître d'ouvrage

Qualité	à définir avant le sciage des planches
Encollage	MUF, résistant à l'eau, pour la construction porteuse
Surface	brute, rabotée 4-faces, angles chanfreinés (3 mm)
Humidité du bois	hêtre 8% (+-2%), autres 10% (+/-2%)
Cl. d'émission	Ecobau Base <= 0.02 ppm
Classe d'emploi	climat 1 à 3.1 selon l'essence de bois
Origine	marchandise brute fournie par le maître d'ouvrage
Transport	à la charge du maître d'ouvrage

Holzart nach Wahl des Bauherren

Qualität	Vor dem Sägen der Klotzbretter zu definieren
Verleimung	MUF, wasserfest, für tragenden Holzbau
Oberfläche	roh, vierseitig gehobelt, Kanten angefast (3 mm)
Holzfeuchte	8% (+-2%), Andere 10% (+/-2%)
Emissionsklasse	Ecobau Basis ≤ 0.02 ppm
Anwendungskl.	Klima 1 bis 3.1 je nach Holzart
Herkunft	Rohware vom Bauherr geliefert
Transport	vom Bauherr organisiert

Remarque, Bemerkung

Veuillez demander notre documentation «bois propre du maître d'ouvrage»

Bitte fordern Sie unsere Unterlagen «Eigenholz des Bauherrn» an.

Lamelles aboutées par entures (type construction ou type menuiserie)

Keilgezigte Lamellen (Keilzinkung Typ Konstruktion, Typ Schreinerei)

Formats	44 x 126, 168, ... mm
Longueur, Länge	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)
Quantité, Menge	0,1 m ³ - 5,0 m ³ 5,1 m ³ - 20 m ³ > 20 m ³

Semelles d'assise

Schwellenholz

Formats	60 mm, 80 mm
Longueur, Länge	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)
Quantité, Menge	0,1 m ³ - 5,0 m ³ 5,1 m ³ - 20 m ³ > 20 m ³

Poutres lamellé-collé (BLC)


Brettschichtholz (BSH)

Formats	largeur, Breite	60 - 120 mm
	hauteur, Höhe	80 - 1240 mm
Longueur, Länge	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)	
Quantité, Menge	0,1 m ³ - 5,0 m ³ 5,1 m ³ - 20 m ³ > 20 m ³	

Poutres tasseaux-collés (BTC)

Stabschichtholz (SSH)

Formats	largeur, Breite	60 - 280 mm
	hauteur, Höhe	80 - 1240 mm
Longueur, Länge	6,00 - 13,50 m (multiples < 6,50 m)	
Quantité, Menge	0,1 m ³ - 5,0 m ³ 5,1 m ³ - 20 m ³ > 20 m ³	

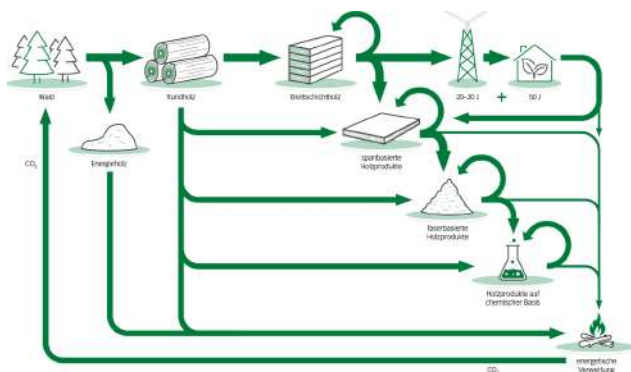

Variantes

sans chanfrein, Kanten nicht angefast
 Tasseaux collés BTC 48, Stabschichtholz SSH48
 T. collés BTC 48 Eplus, Stabschichtholz SSH48 Eplus
 Qualité non visible Jura (I), Nicht-Sicht Jura (I)
 Sur demande, collage bloc, longueurs > 13,5 m
 Auf Anfrage Blockverleimung von Längen > 13,5 m
 Hybride BLC/BTC, Hybrid BSH/SSH

Certificat, Zertifikat

